



1. Préparation de la porte

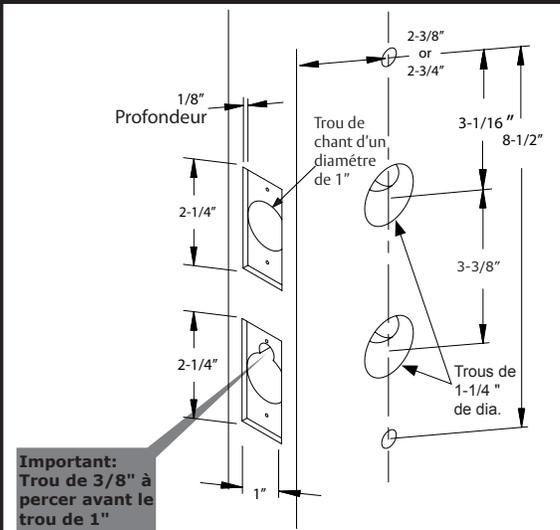


Important:
Trou de 3/8" à percer avant le trou de 1"

Pour les spécifications concernant la préparation de la porte, consultez le gabarit.

2. Préparation de l'embrasure de porte

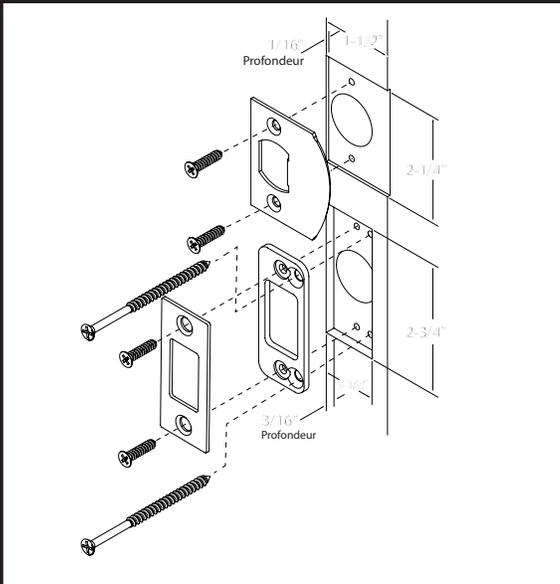


3. Installez le loquet et le pêne dormant

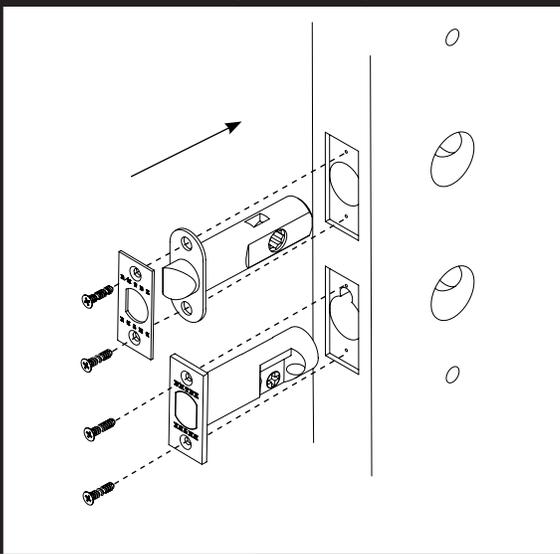

4. Installation du côté extérieur

Étape 1. Insérez la garniture extérieure dans les trous de forage.

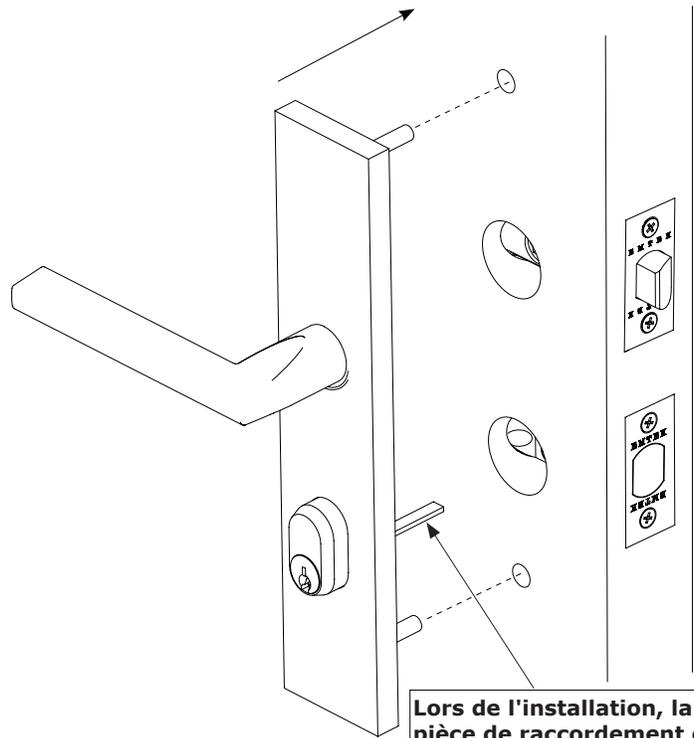

Lors de l'installation, la pièce de raccordement doit être en position horizontale.

5. Installation du côté intérieur

Étape 2. Fixez la garniture intérieure à l'aide de deux vis à métal n° 8 (fournies)

